


MT 2011




EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN

EMPAQUETADURA DIAMANTE DIAMOND PACKING

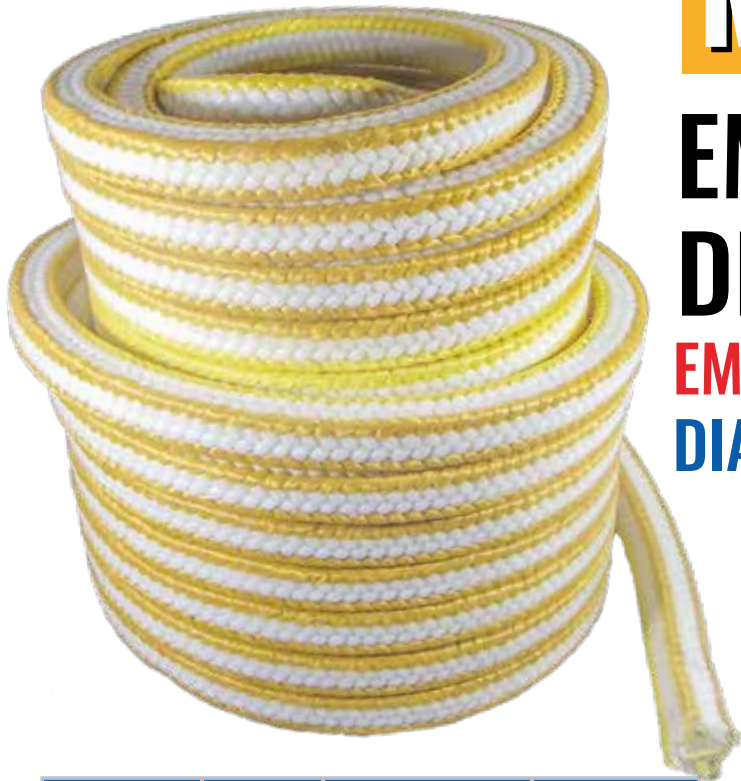

Especial para productos alimenticios y farmacéuticos que sean abrasivos y/o tengan tendencia a cristalizarse. Se utiliza en solventes, ácidos medios, gases, productos alcalinos, productos agresivos a excepción del oxígeno y de los que atacan la aramida y el PTFE.

Made from pure PTFE fibers, corners are reinforced with aramid yarns, ideal for food and chemical industries. For pumps, piston pumps, valves, agitators, acids, solvents, abrasive substances.

			
t°C	-200+280		
p bar	200	150	30
v m/s	1,5	1	15
pH	2-12		

RELACIÓN METROS X KG EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN / RELATIONSHIP METERS X KG PACKING COMPRESSION

ESPECIFICACIONES

TOLERANCIAS / TOLERANCES					1/4" - 1 1/2"				± 10 %			
1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"
14,10	10,04	6,70	5,40	3,90	3,26	2,59	1,75	1,28	1,12	0,78	0,68	0,44

DATOS DE CONTACTO

✉ sealco@cisealco.com

☎ (+57) 316 473 3950

🌐 www.cisealco.com


**EMPAQUETADURAS
Y EMPAQUES S.A.**
 ESPECIALISTAS EN EL SELLADO DE FLUIDOS

☎ PBX: (+57) (604) 424 30 00

📍 Av 37 b # 38 a 12 Itagui- Colombia

**ESCANEA PARA
SOLICITAR
COTIZACIÓN**

