


# MT 4200




## EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN

### GRAFITO REFORZADO CON CARBÓN CARBON REINFORCED GRAPHITE

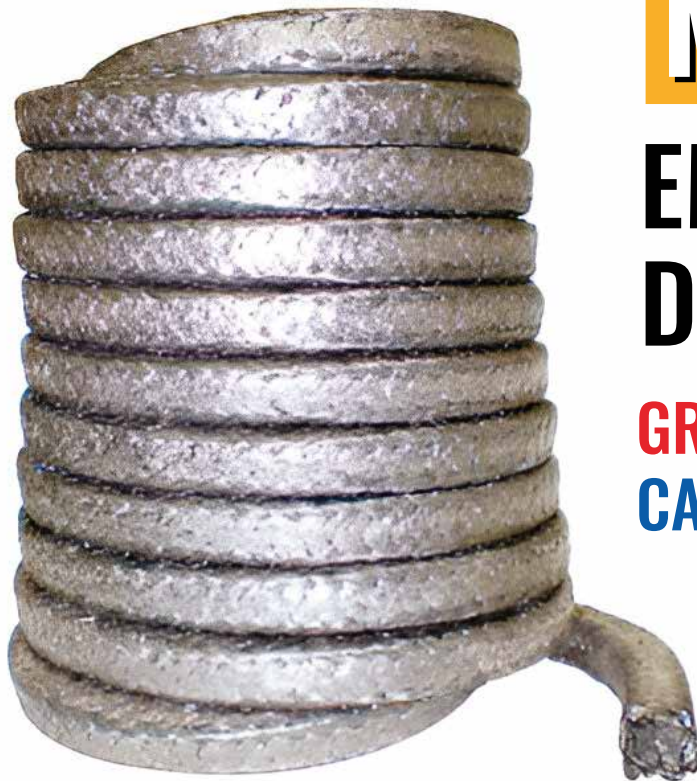

Hilos de carbón de alta resistencia, refuerzan las esquinas para soportar mayores presiones sin necesidad de anillos de soporte. Soportan 3000°C en atmósferas reductoras, 1000°C en vapor y 480°C en atmósferas oxidantes.

Style MT 4200 is a pure graphite packing with very high resistance to pressure and mechanical loading. Resistant to all chemical products, except strong oxidizers.

			
t°C	-210+3000		
p bar	350	200	180
v m/s	2,5	1,5	25
pH	1-14		

RELACIÓN METROS X KG EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN / REATIONSHIP METERS X KG PACKING COMPRESSION

## ESPECIFICACIONES

TOLERANCIAS / TOLERANCES					3/16" - 1 1/2"						± 10 %		
3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"
37,60	21,28	13,50	9,90	7,50	6,20	5,00	3,70	3,00	2,31	1,80	1,40	1,18	0,80

## DATOS DE CONTACTO


**EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.**  
 ESPECIALISTAS EN EL SELLADO DE FLUIDOS

✉ sealco@cisealco.com

☎ (+57) 316 473 3950

🌐 www.cisealco.com

☎ PBX: (+57) (604) 424 30 00

📍 Av 37 b # 38 a 12 Itagui- Colombia

ESCANEA PARA  
SOLICITAR  
COTIZACIÓN

